



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie - vždy skladam

Katalóg produktov

Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhľady

kazetové podhľady Závesy

kazetové podhľady Kryty svietidla

kazetové podhľady Prítlačné spony

kazetové podhľady Výplnkové diely

kazetové podhľady Okrajové klipy

kazetové podhľady Rohové spojky "L" profilu

kazetové podhľady Klipy na konštrukciu

- **AZ FLEX** • Závesy
- Kryty svietidla
- Prítlačné spony
- Výplnkové diely
- Okrajové klipy
- Rohové spojky "L" profilu
- Klipy na konštrukciu




AZ FLEX, s.r.o.	1
Klipy na konštrukciu	2
Rohová spojka "L" profilu	2
Okrajový klip	3
Výplnkový diel	3
Prítlačná spona	3
Kryt svietidla Armstrong	4
Kryt svietidla AMF	5
Závesy	5

Klipy na konštrukciu

Kategória produktov: Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhlády




Máme v ponuke rôzne typy klipov na konštrukciu.







Obrázok	Označenie	Popis	Balenie (ks)	Hmotnosť (kg)
	SK-16	Dekoratívny klip so závitom	100	0,90
	DK 24	Dekoratívny klip s očkom pre 24mm konštrukciu	100	0,90
	DCL	Záves na konštrukciu pre 24mm konštrukciu	100	0,90

Rohová spojka "L" profilu

Kategória produktov: Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhlády




Obvodové L profily možno spájať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je použitie systémovej rohovej spojky.

Obrázok	Označenie	Popis	Balenie (ks)	Hmotnosť (kg)
	BPA 328 G	Vnútorňý roh 19mm	100	0,95
	BPA 329 G	Vonkajší roh 19mm	100	1,25
	BPA 330 G	Vnútorňý roh 24mm	100	0,95
	BPA 331 G	Vonkajší roh 24mm	100	1,25
	BPA 332 G	Vnútorňý roh pre tieňovú lištu BP T1508HB	100	1,60
	BPA 333 G	Vonkajší roh pre tieňovú lištu BP T1508HB	100	1,20

Okrajový klip

Kategória produktov: Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhlady

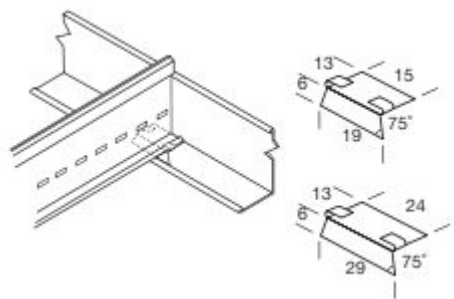


Vyplniť priestor medzi obvodovou lištou a profilom v prípade zapustených kaziet možno aj pomocou "okrajových klipov".

Obrázok	Označenie	Popis	Balenie (ks)	Hmotnosť (kg)
	BPA 0415 G	Okrajový montážny úchyt Microlook	500	0,85
	BPA 0324 G	Okrajový montážny úchyt Tegular	500	1,15

Výplnkový diel

Kategória produktov: Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhlady



Ďalším spôsobom vyplnenie medzery medzi obvodovým L profilom a priečnym profilom je použitie plastových výplnkových dielov.


Obrázok	Označenie	Popis	Balenie (ks)	Hmotnosť (kg)
	BPA 156 G	Obvodový výplňový prvok pre závesnú konštrukciu 15mm	500	0,40
	BPA 246 G	Obvodový výplňový prvok pre závesnú konštrukciu 24mm	500	0,50
	FU VT-24 FU VT-15	Výplňový diel pre VT hranu	500	
	FUS-24 FUS-15	Výplňový diel pre VTS hranu	500	

Prítlačná spona

Kategória produktov: Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhlady



Kazety by mali byť zabezpečené proti podfuknutiu prítlačnými sponami. Tie tiež slúžia na zabránenie nadvihnutia kaziet podtlakom v prípade požiaru.

Obrázok	Označenie	Popis	Balenie (ks)	Hmotnosť (kg)
	BPA 7890G	Univerzálna príchytka	100	0,40



DFK

Tlačné pero

1000


4,00

Ďalšie typy spôn na vyžiadanie.

Kryt svietidla Armstrong

Kategória produktov: Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhlády






Požiarne testované podhľadové systémy Armstrong sú doplnené certifikovanými krytmi na svetlá. Tieto kryty sú vyrobené vždy z jednej podhľadovej dosky s rozmermi 625x1250x15mm. Vzhľadom k použitému materiálu je takto vyrobený a certifikovaný kryt výrazne najlacnejšia alternatíva na slovenskom trhu.

Kryt svetidla AMF

Kategória produktov: Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhľady

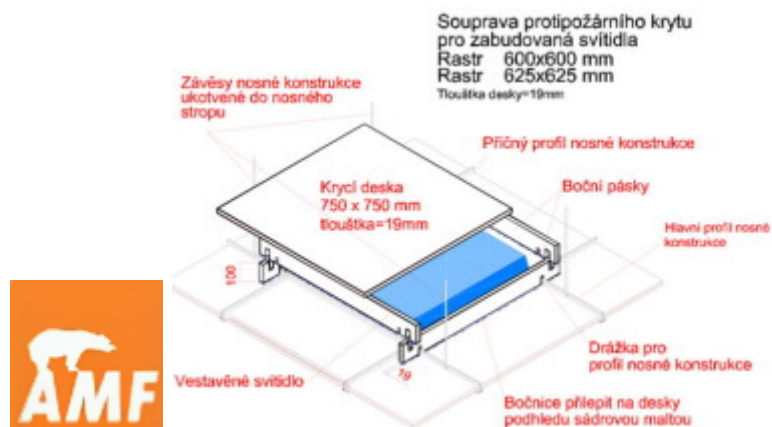

Certifikované kryty svetidla od výrobcu AMF.

Popis :

Zostava protipožiarneho krytu pro svetidlá vstavané do minerálnych podhľadov AMF je vyrobená z 19 mm dosiek z minerálnych vlákien, zaradených podľa EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2s1,d0. Zostava sa skladá zo štyroch bočníc širokých 100 mm, opatrených zárezmi pre nasunutie na nosnú konštrukciu podhľadu (pre raster 600x600 i 625x625), rohovými zámkami pre spojenie bočníc, a z krycej dosky o rozmeru 750x750 mm, prekrývajúcej celý pôdorys osvetľovacieho telesa.

Použitie :

Zostavu je možné použiť na ochranu svetidiel, vstavaných do podhľadových konštrukcií AMF v rastru 600x600mm a 625x625 mm, pre požadovanú požiarne odolnosť strešnej konštrukcie do REI30. Maximálna hmotnosť vstavaného svetidla je 5,4 kg.

Montáž :


Nosnú konštrukciu podhľadu, priliehajúcu k osvetľovaciemu telesu so Zostavou protipožiarneho krytu, je nutné opatriť prídavnými závesmi a to tak, aby závesy boli umiestnené na hlavnom profile čo najbližšie ku krytu svetidla. To znamená, že svetidlo je osadené alebo medzi dva privesené hlavné profily, alebo sú privesené priečne profily PQ24/38/1250(1200). Vo väčšine prípadov to znamená pridanie lát pomocnej nosnej konštrukcie.

Na už položené dosky podhľadu sa sadrovou maltou (resp. sadrou) prilepí bočnice Zostavy tak, aby do sebe správne zapadli rohové zámky. Prípadné otvory (kolem pretiahnutia kábla, kolem nosných profilov atd.) je nutné riadne vyplniť sadrovou hmotou. Na záver, po osadení osvetľovacieho telesa, je na hornú hranu bočníc symetricky uložená krycia doska.



Závesy

Kategória produktov: Príslušenstvo vhodné pre kazetové podhľady

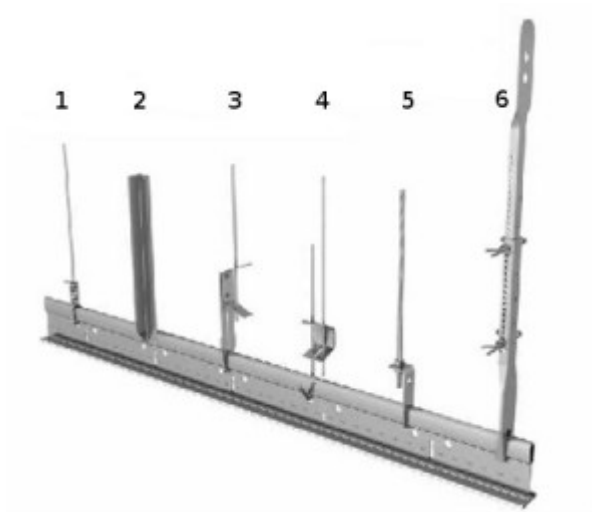

1. Drôt
2. Závesný uholník
3. Záves „SAH”
4. Záves s dvojperom
5. Závitová tyč
6. Nonius