



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladom


Kotvenie izolácií

6.4.2015

Pisto PHM-1B v kombinácii so zvaracím zariadením (navarováčkou) ISOFIX, LBS 44 alebo LBS 75 je ideálna pre izolačné práce a kotvenie izolácií pomocou navarovacích tyčiek.

Navarovacia pištoľ:

Zvaracia pištoľ na privarovanie tzv. hrotovým zážihom so zvaracím časom 1-3 msec. . Štandardne je možno privariť tanierový tyč (komplet tyč s klobúčikom). Výkonosť práce na ukotvenie izolácie pomocou navarovacích tyčiek s tanierom je o 30% vyššia ako pri použití samotného „tyča-klinca“ a „tanierika-klobúčika“



PIM 1B	
Svařovací rozsah	2 - 4 mm
Materiál (svorník/plech)	ocel, nerez, žáruvzdorná ocel
Svařovací čas (msec)	1 - 3
Délka kabelace (m)	10
Váha (kg)	0,6
Přítlak	nastavitelný

Navarovací agregát:

Štandardne je možné privariť svorníky a iné kotviace prvky určené pre privarovanie kondenzátorovým výbojom. Funkcie stroja sú signalizované LED diódami s displejom. Zmena polarita umožňuje kvalitné privarenie svorníkov na pozinkovaný plech aj hliník. Proti preťaženiu je stroj chránený elektronickým termickým obmedzovačom kadencie. Zväčšenie priemeru bajonetových koncoviek sa znížilo riziko ich poškodenia.





Položka:	Rozmery:	Popis:
Navarovací agregát LBS 044 (kond. 44.000 µF)	195x260x400, 10kg	Ø 2-6mm, až 20ks/min
Navarovací agregát LBS 075 (kond. 66.000 µF)	195x265x410, 11kg	Ø 2-8mm, až 20ks/min.
Navarovací agregát ISOFIX (kond. 88.000 µF)	195x320x270, 7kg	Ø 2-3mm, až 30ks/min.
Navarovací agregát ISOFIX accu (kond. 88.000 µF)	195x202x270, 9kg	Ø 2-3mm, až 20ks/min. výdrž 1500ks

Navarovacie tŕne (kompletné s krytom-klobúčikom)

Priemer tŕnov (mm): 2,7

Priemer klobúčika (mm) 30mm

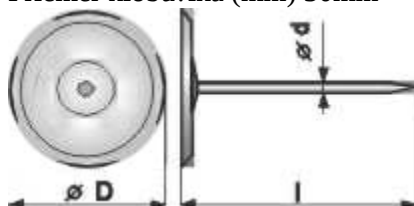

Položka:	Dĺžka tŕna (mm):	Použitie pre izoláciu hr.(mm):
Navarovací tŕn – izolovaný	14,0	15
Navarovací tŕn – izolovaný	18,0	20
Navarovací tŕn – izolovaný	23,0	25
Navarovací tŕn – izolovaný	25,4	25
Navarovací tŕn – izolovaný	28,0	30
Navarovací tŕn – izolovaný	32,0	30
Navarovací tŕn – izolovaný	38,0	40
Navarovací tŕn – izolovaný	41,0	40
Navarovací tŕn – izolovaný	48,0	50
Navarovací tŕn – izolovaný	50,0	50
Navarovací tŕn – izolovaný	54,0	55
Navarovací tŕn – izolovaný	60,5	60
Navarovací tŕn – izolovaný	63,0	60
Navarovací tŕn – izolovaný	72,0	70
Navarovací tŕn – izolovaný	73,0	75
Navarovací tŕn – izolovaný	78,0	80
Navarovací tŕn – izolovaný	89,0	90
Navarovací tŕn – izolovaný	93,0	95
Navarovací tŕn – izolovaný	98,0	100
Navarovací tŕn – izolovaný	101,0	100
Navarovací tŕn – izolovaný	103,0	105
Navarovací tŕn – izolovaný	118,0	120
Navarovací tŕn – izolovaný	158,0	160

