


## Minerál Thermaclean

Stropné dosky z minerálnej vlny, ilu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nakaširovanou vinylovou fóliou. Doska je mechanicky odolná a omyvateľná čistiacimi prostriedkami. Svetelná odrazivosť až 90% .

Podľa STN EN 13501-1 reakcia na oheň A2s3,d0 - nehorľavá stavebná hmota, v systéme požiarne odolnosť podľa STN EN 13501-2 až REI 120.

Odolnosť vlhkosti 95% r.v.v..



Hladká doska určená do priestor so zvýšenými požiadavkami na čistotu prostredia s požiadavkou omývateľnosti povrchu. Pre zdravotnícke zariadenia je testom potvrdená odolnosť proti pôsobeniu bežných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov používaných v zdravotníctve.


Materiál je klasifikovaný pre triedu čistoty ISO 2 podľa EN ISO 14664-1,, z technických dôvodov (veľký podiel filtrov) nie je prevedenie priestorov triede ISO 1-5 reálne možné s výnimkou priestorov s pretlakovým horizontálnym prúdením.

Čistenie : Je možné čistiť denne jemnou kefou alebo raz za týždeň vlhkou handričkou alebo v odpovedajúcom systéme za mokra

**Plošná tiaž:** 15 mm 4,5 kg/m<sup>2</sup>      **Súčiniteľ tepelnej vodivosti** λ=0,052 W/(m.K)  
19 mm 5,7 kg/m<sup>2</sup>

### Reakcia na oheň

A2 s3,d0 podľa EN 13501-1

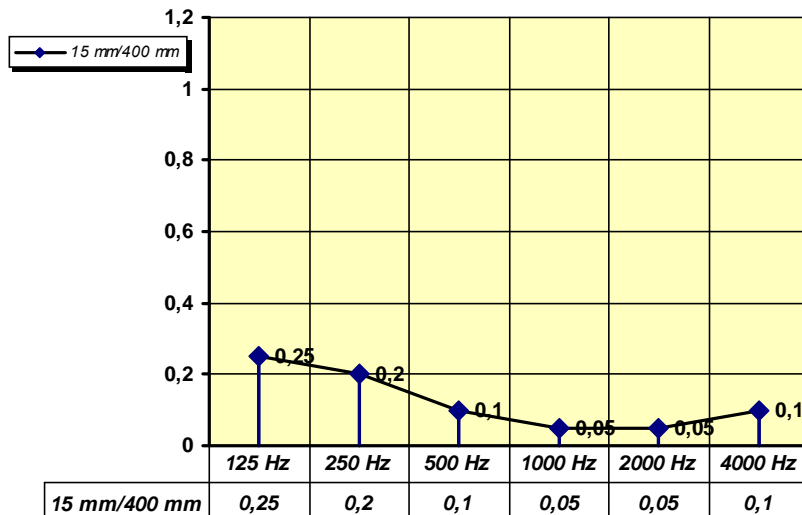


### Akustické vlastnosti

	$\alpha_w$	NRC	Trieda
400 mm 15 mm	0,10	0,10	N.K.

Podvesná výška	Hrúbka	$D_{n,f,w}$
400 mm	15,0 mm	34,0 dB

### Variant hrany



### Formát

600 x 600,0      625 x 625,0

### Používa sa v systéme:

C      Viditeľný systém  
Štandardné formáty