


Minerál Ecomin


Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrabu, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy nebo ražením. Světelná odrazivost až 90% podle provedení povrchu.
Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A2s1,d0 - nehořlavá stavební hmota, v systému požární odolnost dle ČSN EN13501-2 REI 60 minut
Odolnost vlhkosti až do 70% r.v.v..

Jednoduchý neorientovaný povrch pro běžné použití, prováděný ražením a konečnou úpravou barvou.



Reakce na oheň

A2 s1,d0 podle EN 13501-1

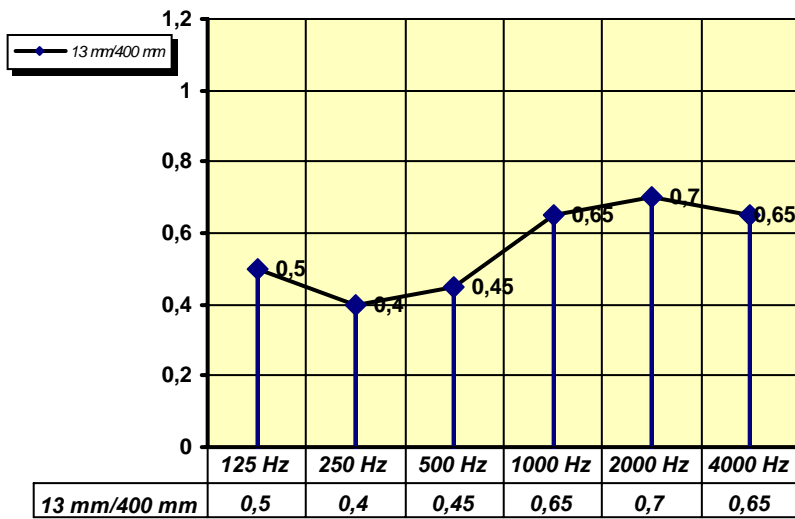


Akustické vlastnosti

α_s	α_w	NRC	D
400 mm 13 mm	0,68	0,55	0,55 D

Podvěsná výška	Tloušťka	$D_{n,c,w}$
400 mm	13,0 mm	29,0 dB

Provedení hrany



Formát

600 x 600,0 625 x 625,0

Používá se v systému:

Viditelný systém
Standardní formáty