


Minerál Thermatex Acoustic

Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrabu, opatřené finální povrchovou úpravou. Světelná odrazivost až 90% podle provedení povrchu.

Dle ČSN EN 13501-1 stupeň hořlavosti A2,s1,d0-nehořlavá stavební hmota, v systému požární odolnost dle technických listů.

Odolnost vlhkosti až do 100% r.v.v..




Speciální složení desek THERMATEX AQUATEC zajišťuje jejich odolnost až do 100% relativní vzdušné vlhkosti. To znamená, že jsou tyto desky při trvalé vysoké vzdušné vlhkosti a teplotě od 0 do 40°C tvarově stálé. Desky je možné také důkladně čistit omýváním. Přitom desky vykazují vynikající hodnoty zvukové pohltivosti a jsou tak optimálním řešením pro hygienické prostory.

Plošná hmotnost: 19 mm 3,0 kg/m²

Součinitel tepelné vodivosti λ=0,040 W/(m.K)

Reakce na oheň

A2 s1,d0 podle EN 13501-1

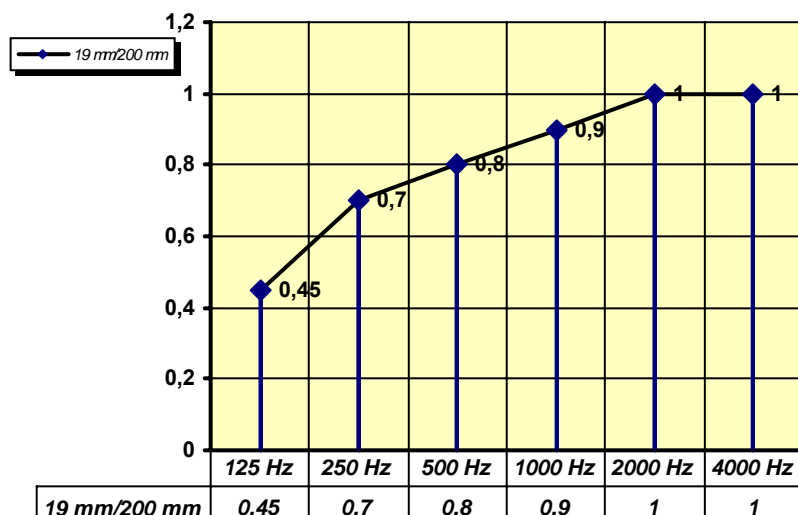


Akustické vlastnosti

α _w	NRC	Třída
0,90	0,90	A

Podvěsná výška	Tloušťka	D _{n,f,w}
400 mm	19,0 mm	28,0 dB

Provedení hrany



Formát

600 x 600,0 625 x 625,0

Používá se v systému:

A	Skrytý systém	A	Skrytá konstrukce	C	Viditelný systém
	Desky vyjímatelné ALT.II		Desky vyjímatelné - alt.I		Standardní formáty