




Odborné riešenie: kazetové stropné podhľadý, technické izolácie – vždy sklado

TZB/HVAC systémy


12.12.2016

TZB / HVAC systémy hrajú v budovách celú radu rolí. Riešenia PAROC zahŕajú nehorľavé a energeticky účinné izolačné riešenia pre všetky časti TZB/HVAC systémov; od kúrenia a vodovodného potrubia po dymové a výfukové potrubia a od vzduchotechniky po ventilačné potrubie. Technické izolácie sú potom rozdelené do troch hlavných skupín podľa účelu použitia.

PAROC Group vyrába izolácie z kamennej vlny od roku 1930 vo svojich výrobných závodoch vo Fínsku, Švédsku, Poľsku, Litve a Rusku.

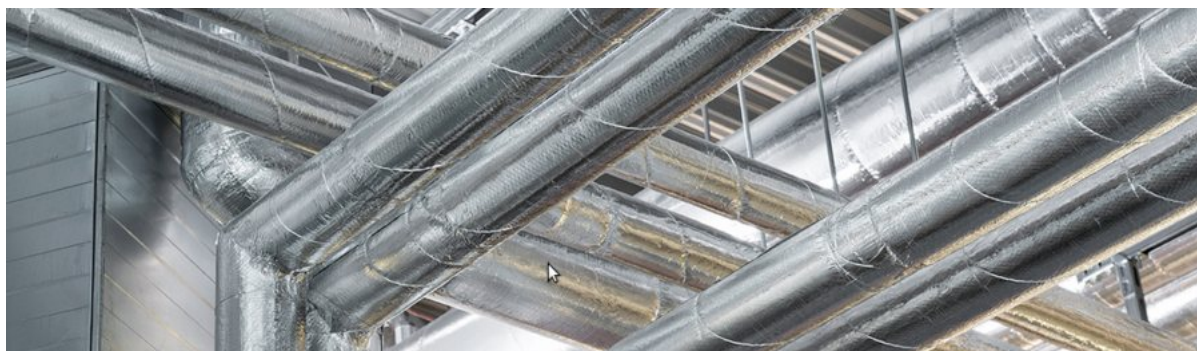

HVAC/TZB produkty

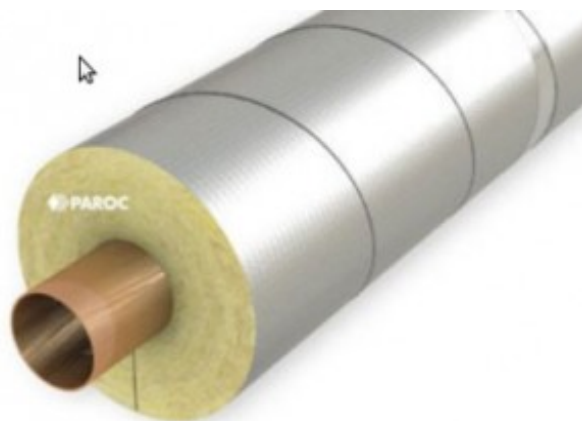

- **PAROC HVAC Section AluCoat T** – vinuté potrubné puzdrá pre potrubie s vnútorným priemerom 15-273 mm s kaširovaním zosilnenou hliníkovou fóliou AluCoat a samolepiacou páskou na pozdĺžnom spoji
- **PAROC HVAC Combi AluCoat T** – variabilné vinuté púzdra pre vnútorné priemery 12-18mm a 22-28mm. Jeden produkt pokrýva tri blízke priemery potrubí čo znamená menej kartónov v sklade a na stavbe
- **PAROC HVAC Bend AluCoat T** – segment pre izoláciu kolien potrubí

· **PAROC HVAC Lamello Mat AluCoat** – lamelová rohož určená na izoláciu kruhových ventilačných potrubí a valcových povrchov.

Pri všetkých týchto produktoch môžeme novo ponúknuť farebné varianty kaširovania

AluCoat = zosilnená hliníková fólia striebornej farby

GreyCoat = zosilnená hliníková fólia šedej farby

BlackCoat = zosilnená hliníková fólia čiernej farby

Povrchová úprava šedej a čiernej farby už nevyžaduje náter či ďalšie opláštenie a sú vhodné pre inštalácie, ktoré zostanú viditeľné. Všetky tieto produkty sú zaradené do požiarnej triedy A2-S1, D0.

PAROC PRO

Izolácie z kamennej vlny určené na izolovanie hlavne v priemysle a tam, kde sú vyššie požiadavky na tepelnú odolnosť. V skupine sú zahrnuté tieto produkty:

· **PAROC Pro Section 100**, vinuté izolačné púzdra bez kaširovania

· **PAROC Pro Section 140**, vinuté izolačné púzdra bez kaširovania s objemovou hmotnosťou 140 kg/m³

· **Paroc Pro Wired Mat**, rohože s našitou pozinkovanou alebo nerezovou drôtenou sieťkou s objemovou hmotnosťou 65, 80, 100 a 130 kg/m³, možné tiež s vloženou hliníkovou fóliou

· **PAROC Lamella Mat**, lamelové rohože s objemovou hmotnosťou 50 a 80 kg/m³

· **PAROC Pro Slab**, doskové materiály s objemovou hmotnosťou 40 až 220 kg/m³

Akustické izolácie PAROC InVent



Jedná sa o doskové materiály určené na akustickú i tepelnú izoláciu hlavne vzduchotechnických kanálov a tlmičov hluku s kaširovaním sklenou netkanou plátnou, alebo skleným plátnom svetlej alebo tmavej farby.

Zdroj: Flexibility