


PAROC Section Bend AluCoat T

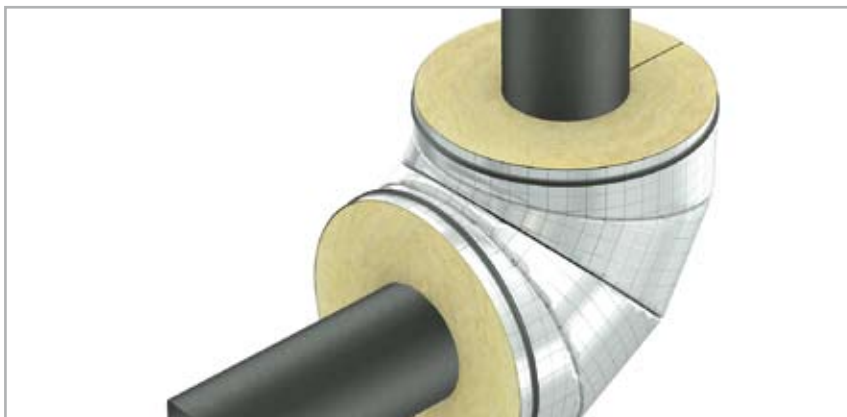

Stručný popis

Stavebnicový izolační díl, vyrobený řezáním z vinutých izolačních pouzder z minerální vlny PAROC, určený pro izolaci potrubních oblouků, kaširovaný vyztuženou hliníkovou folií. Folie je na spodní straně vyztužena sítkou ze skelných vláken. Podélný spoj je opatřený samolepicí folií. AS kvalita.

Použití

Tepelné, akustické a protipožární izolace kolen vysokoteplotních instalací, vodovodních a parních potrubí, ventilačních potrubí a komínů. V interiéru tvoří hliníková folie konečnou povrchovou úpravu. Díly PAROC Section Bend AluCoat T jsou vhodné na většinu standardních průměrů potrubí s obloukem 1,5xd a úhlem zahnutí 90°, pouzdra jsou podélně rozříznuta. Při dobrém utěsnění spojů tvoří povrchová úprava také parotěsnou zábranu.

Sortiment

Vnitřní průměr:	15 - 159 mm
Tloušťka:	30 - 70 mm
Balení:	kartón 300x600x600 mm pro vnější průměr do 180mm kartón 300x600x1200 mm pro vnější průměr větší než 180mm

Rozměry odpovídají normám EN 822:1998;
EN 13467:2002U.

Technické vlastnosti

Objemová hmotnost:	80 - 180 kg/m ³ v závislosti na průměru
Klasifikace hořlavosti:	A _{2L} - s1, d0 Odpovídající norma dle EN 13 501-1
Maximální provozní teplota:	700°C

Deklarovaný součinitel prostupu tepla $\Delta\lambda$:

při 10°C	0,033 W/m ² ·K
při 50°C	0,036 W/m ² ·K
při 100°C	0,042 W/m ² ·K
při 300°C	0,087 W/m ² ·K

Výrobky z kamenné vlny PAROC dobře odolávají vysokým teplotám. Při teplotách nad 200°C dochází k odpařování pojiva. Izolační vlastnosti zůstávají nezměněny, pouze se snižuje pevnost v tlaku. Teplota tání kamenné vlny je vyšší než 1000°C.

Transport

Během transportu je nutno zajistit izolační pouzdra před posunutím a mechanickým poškozením.

Skladování

Izolační pouzdra je nutno chránit před vlhkostí a atmosférickými srážkami.

PAROC Section Bend AluCoat T

Květen 2010

PAROC POLSKA sp. z o.o., 62-240 Trzemeszno, ul. Gnieźnieńska 4, Polsko, Tel. +4861 468 21 90, Fax +4861 415 45 79
PAROC POLSKA sp. z o.o., PO BOX No. 57, 735 81 Bohumín, Česká republika, Manažér prodeje TI pro Českou a Slovenskou republiku Ivan Sýkora GSM: (+420) 602 560 339, Fax: (+420) 597 579 016, ivan.sykora@paroc.com, www.paroc.cz

Informace uvedené v této brožuře jsou jediným a zevrubným popisem výrobků a jejich technických vlastností. Z obsahu tohoto materiálu však nevyplývá žádná obchodní záruka. Pokud je uvedený výrobek použit v aplikaci, která není výslovně uvedena v tomto letáku, nemůžeme zaručit jeho vhodnost pro danou aplikaci bez našeho předchozího výslovného souhlasu (na vyzádání). Tato brožura nahrazuje veškeré dříve zveřejněné materiály. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků si vyhrazujeme právo na úpravu této brožury bez předchozího upozornění. PAROC je registrovaná obchodní značka firmy Paroc Oy Ab.
© Paroc Group 2010