


PAROC Pro Slab 80 AluCoat

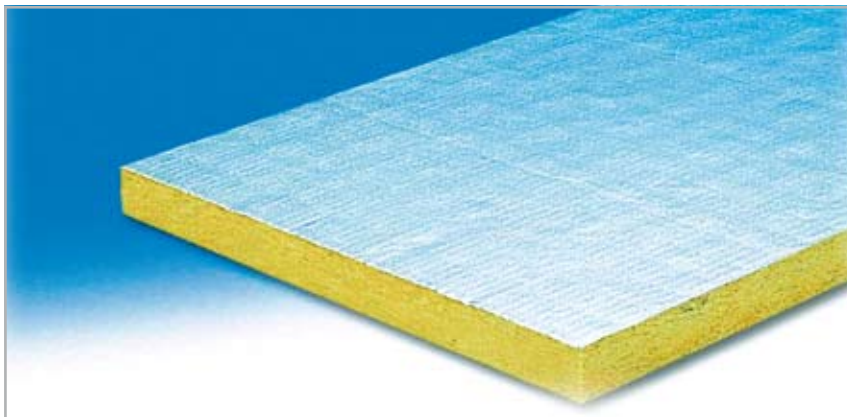

Stručný popis

Deska z minerální vlny PAROC kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií. Fólie je na spodní straně vyztužená sítkou ze skelných vláken. AS kvalita.

Použití

Teplné izolace nádrží a plochých povrchů. Pokud jsou desky použity na válcovém povrchu v jedné vrstvě, jejich boční hrany mohou být zkoseny tak, aby spárami nedocházelo k únikům tepla. Při dobrém utěsnění spojů tvoří povrchová úprava parotěsnou zábranu.

Sortiment

Délka: 1000 mm

Šířka: 600 mm

Tloušťka: 25 - 100 mm

Jiné rozměry lze dodat po speciální dohodě s výrobcem.

Rozměry odpovídají normám PN-EN 822, 823, 1602 + AC:1999.

Technické vlastnosti

Objemová hmotnost: 80 kg/m³

Klasifikace hořlavosti: A2 - s1, d0

Odpovídající norma dle EN 13 501-1

Maximální provozní teplota: 250°C

Deklarovaný součinitel prostupu tepla $\Delta\lambda$:

při 10°C 0,034 W/m²·K

při 50°C 0,038 W/m²·K

při 100°C 0,046 W/m²·K

při 200°C 0,065 W/m²·K

Teplota povrchové úpravy nesmí překročit +80°C (toto omezení je dáno teplotní odolností lepidla).

Výrobky z kamenné vlny PAROC dobře odolávají vysokým teplotám. Při teplotách nad 200°C dochází k odpařování pojiva. Izolační vlastnosti zůstávají nezměněny, pouze se snižuje pevnost v tlaku. Teplota tání kamenné vlny je vyšší než 1000°C.

Balení

Desky jsou baleny do balíků, stažených polyetylénnou fólií a značeny.

Transport

Během transportu je nutno zajistit balíky před posunutím a mechanickým poškozením.

Skladování

Při skladování je nutno ukládat balíky na rovném podkladě ve vodorovné poloze. Je nutné chránit výrobky ve skladovacích prostorách a transportních prostředcích před atmosférickými srážkami.

PAROC Pro Slab 80 AluCoat

Květen 2010

PAROC POLSKA sp. z o.o., 62-240 Trzemeszno, ul. Gnieźnieńska 4, Polsko, Tel. +4861 468 21 90, Fax +4861 415 45 79

PAROC POLSKA sp. z o.o., PO BOX No. 57, 735 81 Bohumín, Česká republika, Manažér prodeje TI pro Českou a Slovenskou republiku Ivan Sýkora GSM: (+420) 602 560 339, Fax: (+420) 597 579 016, ivan.sykora@paroc.com, www.paroc.cz

Informace uvedené v této brožurě jsou jediným a zevrubným popisem výrobků a jejich technických vlastností. Z obsahu tohoto materiálu však nevyplyvá žádná obchodní záruka. Pokud je uvedený výrobek použit v aplikaci, která není výslovně uvedena v tomto letáku, nemůžeme zaručit jeho vhodnost pro danou aplikaci bez našeho předchozího výslovného souhlasu (na vyžádání). Tato brožura nahrazuje veškeré dříve zveřejněné materiály. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků si vyhrazujeme právo na úpravu této brožury bez předchozího upozornění.

PAROC je registrovaná obchodní značka firmy Paroc Oy Ab.

© Paroc Group 2010